

# TECHNISCHES DATENBLATT


## LED RÖHRE HIGH LUMEN <sup>V2</sup>



## Technische Daten:

LED Effizienz:	max. 150 lm/W
Lichtstrom Röhre:	ca. 130 lm/W
Lichtaustritt:	symmetrisch ca. 130° Abstrahlwinkel
Leistungsaufnahme:	10, 13, 18 & 25 Watt
LED:	3000K – 6000K SMD 2835, CRI ≥ 80 R <sub>a</sub>
LED Netzteil:	integriert PF ≥ 0,9 nicht dimmbar Input 85–265 V AC
Überspannungsschutz:	3,75 kV integriert
Lebensdauer LED:	≥ 50.000h L70B10
Einsatztemperatur:	-25° bis +40°
Lagertemperatur:	-25° bis +55°

Material:	Aluminium Kühlkörper Blendscheibe Polycarbonat gefrostet
Endkappen:	180° drehbar mit Lock Funktion
Schutzklasse:	IP20
Abmessungen:	Länge: 60, 90, 120 & 150 cm Durchmesser: ø 26 mm
Montage:	Montage in G13 Fassung mit KVG oder VVG
Einsatzbereich:	Innenanwendungen wie z.B. Hallenbeleuchtung Hochregallager Büro Shopbeleuchtung Flurbeleuchtung
Garantie:	5 Jahre
Energieeffizienzklasse:	A+

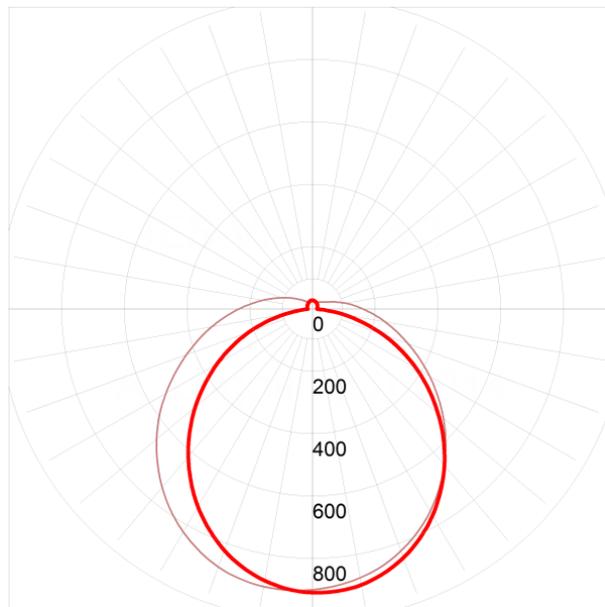

Abstrahlung LED Röhre

# TECHNISCHE DETAILS

## LED RÖHRE HIGH LUMEN <sup>V2</sup>

Leistung W ±5% Toleranz	Abmessungen mm	Lichtfarbe Kelvin	Lumen ±5% Toleranz	Eingangsspannung AC 50/60Hz	Abstrahlwinkel °	Netzteil	CRI R <sub>a</sub>	Artikel-Nr.:
10 Watt	Ø 26 x 600	3000K	1180	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1125
10 Watt	Ø 26 x 600	4000K	1230	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1126
10 Watt	Ø 26 x 600	5000K	1300	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1127
10 Watt	Ø 26 x 600	6000K	1300	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1128
13 Watt	Ø 26 x 900	3000K	1500	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1129
13 Watt	Ø 26 x 900	4000K	1580	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1130
13 Watt	Ø 26 x 900	5000K	1650	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1131
13 Watt	Ø 26 x 900	6000K	1650	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1132
18 Watt	Ø 26 x 1200	3000K	2100	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1133
18 Watt	Ø 26 x 1200	4000K	2200	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1134
18 Watt	Ø 26 x 1200	5000K	2300	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1135
18 Watt	Ø 26 x 1200	6000K	2300	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1136
25 Watt	Ø 26 x 1500	3000K	3000	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1137
25 Watt	Ø 26 x 1500	4000K	3100	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1138
25 Watt	Ø 26 x 1500	5000K	3200	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1139
25 Watt	Ø 26 x 1500	6000K	3200	85–265 V	≥ 130°	CE	≥ 80	1140



**SOLEDIO**  
LICHTSYSTEME GMBH

Niels-Bohr-Str. 16

D-97941 Tauberbischofsheim

Tel.: +49 (0) 9341- 849 76 17

Fax: +49 (0) 9341- 849 76 19

E-Mail: [info@soledio.de](mailto:info@soledio.de)

Web: [www.soledio.de](http://www.soledio.de)

Dieses Datenblatt wurde übergeben von: